


Dibujo de instalación



Dibujo estructural

Película de diamante, recubrimiento sellado por bombardeo iónico

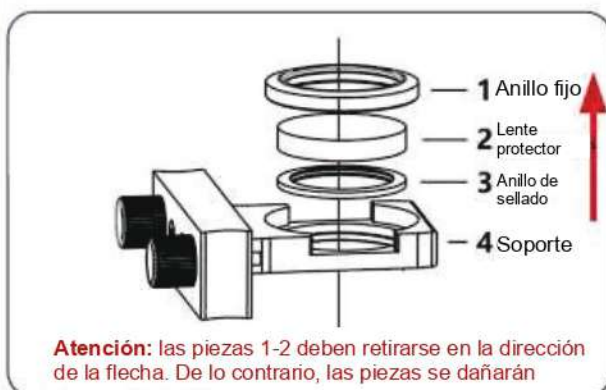

Cuarzo importado con recubrimiento de doble capa y alta transmitancia

Resistencia a altas temperaturas y alta presión, excelente rendimiento óptico; resistente a los rasguños y con transparencia mejorada, con vida útil más prolongada



10/20 Series		30 Series		40 Series	50 Series	> 60 Series
Diámetro* Grosor						
10*1	24.7*2	30*1	35*4	40*1.5	50*1.5	60*3
18*2	24.9*1.5	30*1.5	35*5	40*2	50*2	60.05*14.4
19.05*1.5	25*1	30*2	35.5*5	40*2.5	50*3	62*9.5
20*1.5	25*1.5	30*3	36*2	40*3	50*3.3	96*3
20*2	25*2	30.4	36*3	40*5	50*4	113*3
20*3	25*3	30*5	36*5	40*7	50*5	134*3
20*4	25*4	30*5	37*1.6	40*8	50*8	140*4
21.5*2	25.4*3	32*2	37*3.5	40*9	50.8*1	145*3
21.8*1.8	25.4*4Y	32*3	37*5	42*3	50.8*9.5	
22*1.7	25.4*5	32*4	37*7	42*4	52*2	
22*2	26*4	32*5	38*1.5	42*7	55*1.5	
22.35*3.18	26.5*5	32*6.35	38*2	42*9	55*9	
22.25*4	26.8*2	33.8*3	38*3	45*1.5		
22.35*4.1	27*4	34*2	38*5	45*3		
22.4*4.1	27.9*4.1	34*3	38*6.35	46*2		
24*5	28*2	34*5	38*6.5	48*3		
24.4*2	29.7*4.7	35*1.5	38*10			
			38,1*1.6			
			38,1*2			
			38,1*9.35			

Unidad: mm

Parámetros del producto

Nombre: lente protector láser

Grosor: 1-9 mm

Acabado: 40-20

Transmitancia: >99.95%

Diferencia de enfoque: +0.1mm

Película de recubrimiento: AR/AR@1030-1090nm(T>99.9%@960-1080nm)

Material: cuarzo

Ángulo: +0.3°

Error público: +0.08mm

Diámetro: 10-90mm